



Lewmar Ocean Hatch


Produktblad från Comstedt.se

Med sin klassiska stil, är Ocean Hatch monterad på tusentals båtar världen över. Dess robusta konstruktion ger ultimata skydd mot väder och vind, oavsett förhållanden du kan möta.


Friktionsgångjärn håller locket öppet i valfritt läge upp till 95°. Eloxerad aluminiumram för korrosionsbeständighet och två olika aluminiumramar med olika profil mot däck finns att välja mellan.



Fläns på ram, tätning monterad i luckans ram. Flänsdjup: 25mm.



Platt bas, tätning monterad i luckans ram.

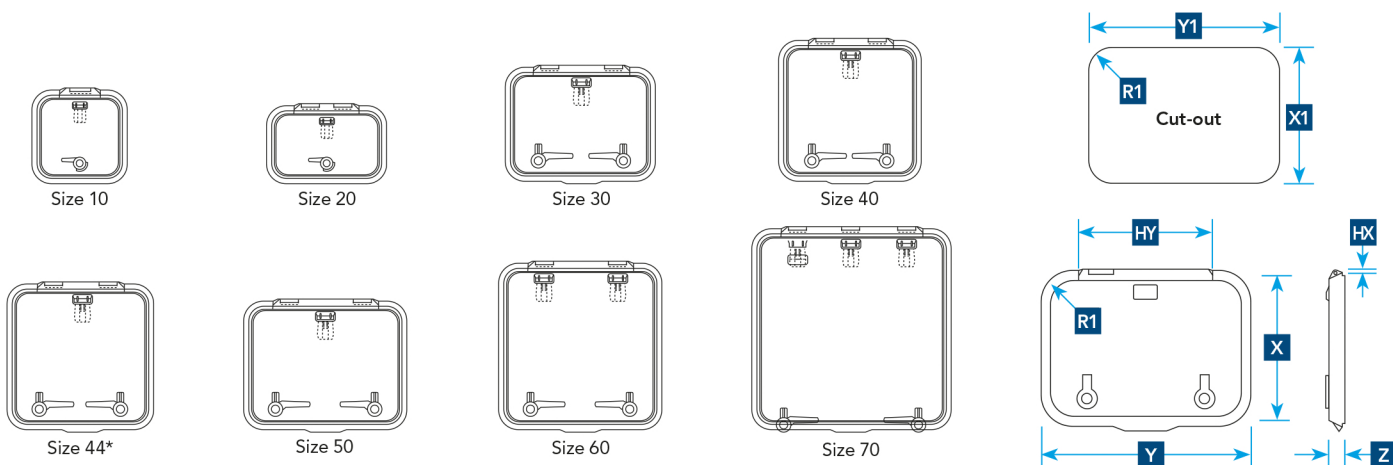

* Minimum storlek ISO 9094 utrymningslucka.

Ocean hatch däcksluckor med platt bas och grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	X	Y	Z	R	HX	HY	X1	Y1	R1	Akryl	Vikt kg
39610050	10	324	324	39.5	75	5	138	255	255	40	10	2.26
39620050	20	266	411	39.5	69	5	225	197	342	34	10	2.74
39630050	30	391	521	39.5	75	5	335	322	452	40	10	4.5
39640050	40	485	485	39.5	75	5	299	416	416	40	10	4.76
39644050	44	509	509	43	76	4	302	437	437	40	12	5
39650050	50	444	574	43	76	4	367	372	502	40	12	7.3
39660050	60	574	574	43	76	4	367	502	502	40	12	8
39670050	70	694	694	43	76	4	487	622	622	40	12	10.8

Ocean hatch däcksluckor med fläns och grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	X	Y	Z	R	HX	HY	X1	Y1	R1	Akryl	Vikt kg
39610070	10	324	324	39.5	75	5	138	260	260	42.5	10	2.26
39620070	20	266	411	39.5	69	5	225	202	347	36.5	10	2.74
39630070	30	391	521	39.5	75	5	335	327	457	42.5	10	4.5
39640070	40	485	485	39.5	75	5	299	421	421	42.5	10	4.76
39644070	44	509	509	43	76	4	302	442	442	42.5	12	5
39650070	50	444	574	43	76	4	367	377	507	42.5	12	7.3
39660070	60	574	574	43	76	4	367	507	507	42.5	12	8
39670070	70	694	694	43	76	4	487	627	627	42.5	12	10.8